

کد کنقول


524

E

524E

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۴۰۱

صبح پنج شنبه  
۱۴۰۱/۰۲/۲۹



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می‌شود»  
امام خمینی (ره)

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ۱۳۱۹)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۵۵

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۲۵	۳۱	۵۵
۳	استاتیک، دینامیک و مقاومت مصالح	۲۵	۵۶	۸۰
۴	طراحی اجزاء ماشین و طراحی ماشین‌های کشاورزی	۲۵	۸۱	۱۰۵
۵	مکانیک سیالات و ترمودینامیک	۲۵	۱۰۶	۱۲۰
۶	ابزار اندازه‌گیری	۲۵	۱۲۱	۱۵۵

این آزمون نمرة منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوال‌ها به هر روش (الکترونیکی و...)، پس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخلفان بر این مقررات رفتار نمی‌شود.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، بکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوال‌ها نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تایید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (الگلیسی):

### PART A: Vocabulary

*Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.*

- 1- The rising death toll is ----- largely to the growing number of elderly people, who are especially vulnerable to the flu.  
 1) attributed      2) converted      3) debilitated      4) transferred
- 2- The couple were finally ----- by the landlord after not paying their rent for six months.  
 1) extended      2) elicited      3) evicted      4) evacuated
- 3- We have a ----- clientele in our language program, with students from Asia, Europe and South America.  
 1) complex      2) diverse      3) symmetrical      4) haphazard
- 4- But the possibility of these adversaries acting like friends, despite their long-standing ----- and mutual dislike, is on the horizon.  
 1) rivalry      2) advocacy      3) inclination      4) justification
- 5- Debating that aliens exist cannot be deemed an ----- truth as we have yet to see proof of their existence.  
 1) unintelligible      2) insensitive      3) unforeseeable      4) incontrovertible
- 6- The girls wanted to set the table, but they were more of a ----- than a help.  
 1) compliment      2) hindrance      3) thrill      4) pretension
- 7- The government is to consult the attorney general on whether the enacting of such a law would be in ----- of the constitution.  
 1) provenance      2) rationalization      3) breach      4) caprice
- 8- Someone once joked that man blames most accidents on -----, but feels a more personal responsibility when he makes a hole-in-one on the golf course.  
 1) legality      2) verdict      3) charge      4) fate
- 9- The trial collapsed when it became clear that the main witness for the prosecution was not -----.  
 1) credible      2) singular      3) subjective      4) conjectural
- 10- The rising number of minority inmates in prison only goes to ----- the stereotype that members of minority groups are bad people.  
 1) overlook      2) downplay      3) belie      4) perpetuate

**PART B: Cloze Passage**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, (11) ----- no tailpipe emissions. Similar to electricity, hydrogen is an energy carrier that can be produced from various feedstocks. These feedstocks and production methods should be considered when (12) -----.

Argonne National Laboratory's (ANL) report, *Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-to-Wheels Energy and Emission Impacts*, analyzed greenhouse gas (GHG) (13) ----- 10 of the most common hydrogen production and distribution pathways. ANL found that gaseous hydrogen produces (14) ----- GHGs than liquid hydrogen in most cases. ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen as a fuel (15) ----- petroleum use by nearly %100 regardless of fuel production pathway.

- |                                       |                                  |                                 |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 11- 1) produce                        | 2) that produces                 | 3) to produce                   | 4) producing                    |
| 12- 1) to evaluate hydrogen emissions | 2) evaluating hydrogen emissions | 2) hydrogen emissions evaluated | 4) hydrogen emissions evaluated |
| 3) for hydrogen emissions to evaluate |                                  | 3) is emitted for               | 4) to be emitted                |
| 13- 1) emissions for                  | 2) it is emitted as              | 3) fewer                        | 4) fewer of                     |
| 14- 1) less of                        | 2) as little                     | 3) that reduces                 | 4) to reduce                    |
| 15- 1) reduction                      | 2) reduced                       |                                 |                                 |

**PART C: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

**PASSAGE I:**

Low-calorie rare sugars, which are defined as monosaccharides that rarely exist in nature, have attracted attention for their application in the food, pharmaceutical, medicine, synthetic chemistry, and pest control industries. D-Allulose (also called D-psicose) is a low-calorie functional rare sugar. It exists in small amounts as a free sugar in agricultural products and as a nonfermentable component of commercial foodstuffs. It has 70% relative sweetness and only 10% of the calories of sucrose, and it is considered an ideal substitute for sucrose and high fructose corn syrup. It has been granted permission as a food additive in a series of foods and dietary supplements, such as ice cream, chocolate, and sauce; thus, showing its high promising market potential. In addition to food additives, it also has distinctive physicochemical properties and physiological functions, such as antihyperlipidemic effects, antihyperglycemic effects, anti-inflammatory effects, neuroprotective effects, reactive oxygen species (ROS) scavenging activity, and therapeutic effects against atherosclerosis. Moreover, this rare sugar can enhance gel strength, decrease the oxidation extent, and improve flavor during food processing. In recent years, efforts

have been made to the biosynthesis of D-Allulose from fructose based on the Izumoring isomerization strategy. Fructose can be produced from widespread and low-cost starch and sugar 3-epimerases, including D-psicose 3-epimerase family enzymes, D-tagatose 3-epimerase family enzymes, and L-ribulose 3-epimerase family enzymes, which can be found in many microorganisms using bioinformatics tools. Thus, D-allulose is the most accessible rare sugar. The Gibbs energy change of converting fructose to D-Allulose indicates the fact that approximately 50% of fructose can be converted to D-Allulose, although the actual value is lower than 40%. Several approaches have been applied to improve the conversion of fructose to D-Allulose, such as the addition of borate to break the reaction equilibrium and separation by Simulated Moving Bed chromatography (SMB). Nevertheless, these processes suffer from complicated product separation and excessive equipment investment, resulting in the high production cost of D-Allulose. Therefore, it is of great interest to develop a highly efficient and low-cost green biomanufacturing method for D-Allulose production.

- 16- What is the main purpose of this passage?
- 1) To explain about fructose
  - 2) To explain about a biomanufacturing method
  - 3) To explain about low-calorie rare sugars
  - 4) To explain about D-psicose
- 17- According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Low-calorie rare sugars have applications in the food, pharmaceutical, medicine, synthetic chemistry, and pest control industries
  - 2) Several low-cost green biomanufacturing methods for D-Allulose production have been developed in recent years
  - 3) The addition of borate to break the reaction equilibrium and separation by SMB chromatography can be used to improve the conversion of fructose to D-Allulose
  - 4) D-Allulose exists in small amounts as a free sugar in agricultural products and as a nonfermentable component of commercial foodstuffs
- 18- According to the passage, fructose can be produced from all the followings EXCEPT -----.
- 1) sugar 3-epimerases found in many macroorganisms
  - 2) D-tagatose 3-epimerase family enzymes
  - 3) L-ribulose 3-epimerase family enzymes
  - 4) widespread and low-cost starch and sugar 3-epimerases
- 19- According to the passage, all the followings are among the properties and functions of D-Allulose EXCEPT -----.
- 1) antihyperlipidemic effects and anti-inflammatory effects
  - 2) antihyperglycemic effects and neuroprotective effects
  - 3) anti-inflammatory effects and therapeutic effects
  - 4) neuroprotective effects and antiviral effects
- 20- The word 'excessive' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) undyed
  - 2) undue
  - 3) uncial
  - 4) uneven

**PASSAGE 2:**

With the increasing concern on undesirable environmental and socioeconomic consequences of petrochemicals and limited fossil resources, there is a significant interest in using natural biomass as raw resources for chemical, polymer, and material development. Moreover, many sustainable polymeric materials possess commendable biocompatibility, which could bring additional benefits for expanded applications. Polymers have tremendously transformed almost every aspect of our daily life. Sustainable polymers are classified into two major categories: natural polymers and synthetic biobased polymers. Natural polymers, such as cellulose, lignin, hemicellulose, starch, protein, and modified biopolymers have been widely consumed for the preparation of bioplastics and composites and also for other applications. Synthetic biobased polymers can be derived from a variety of molecular biomass such as plant oils, fatty acids, furan, terpenes, rosin acids, and amino acids. It is worth noting that sustainable polymers are not necessarily biodegradable. On the contrary, most of them do not biodegrade. The use of sustainable polymers can avoid the dependence on petroleum resources and reduce carbon emissions. Different from carbon-carbon and carbon-hydrogen bond-based petrochemical feedstocks, a variety of natural biomass possess chemical structures such as carbon-oxygen bonds that are not economical to produce from fossil feedstocks. These unique chemical structures could be used as new platforms to design functional and readily compostable polymers bearing new and improved properties. However, there are many hurdles, including cost, environmental impact, and thermomechanical performance to be overcome before sustainable polymers will have more substantial economic impact. Significant progress has been made in the area of sustainable chemistry to transform biomass into polymers. Molecular biomass can be well utilized toward biobased polymers in a way similar to the highly successful molecular engineering of petrochemicals. However, a key challenge is the realization of materials with comparable or even improved properties in terms of sustainability and economics. Processing can actually play an important role to significantly increase efficient material properties.

- 21- According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Polymers have transformed almost all the aspects of our life, and sustainable polymers are biodegradable
  - 2) Sustainable polymers are categorized into two main groups: natural polymers and synthetic biobased polymers
  - 3) Natural polymers have been widely consumed for the preparation of bioplastics and composites and also for other applications
  - 4) Many sustainable polymeric materials possess commendable biocompatibility, which could bring additional benefits for expanded applications
- 22- According to the passage, all the followings are instances of natural polymers EXCEPT -----.
- 1) cellulose and hemicellulose
  - 2) lignin and protein
  - 3) lignin and composite
  - 4) cellulose and starch

- 23- According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) The use of sustainable polymers can avoid the dependence on petroleum resources and enhance carbon emissions
  - 2) Molecular biomass can be utilized toward biobased polymers in a way similar to the successful molecular engineering of petrochemicals
  - 3) Significant progress has been made in the area of sustainable chemistry to transform biomass into polymers
  - 4) Synthetic biobased polymers are derived from molecular biomass such as plant oils, fatty acids, furan, terpenes, rosin acids, and amino acids
- 24- The passage probably continues with a sentence about -----.
- 1) platforms to design compostable polymers
  - 2) the economic impact of sustainable polymers
  - 3) the specific role of processing in the improvement of material properties
  - 4) carbon-carbon and carbon-hydrogen bond-based petrochemical feedstocks
- 25- The word 'hurdle' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) assumption
  - 2) compilation
  - 3) obstruction
  - 4) speculation

### PASSAGE 3:

Light is the driving source of the Earth. The well-developed biosphere is built based on the diverse conversion forms of solar energy, in which light-harvesting process and catalytic behavior play critical roles. In microorganisms, multifarious enzymes activated by light enormously accelerate chemical reactions that have motivated great interests in designing highly efficient hybrid systems of enzymes and nano photo-sensitizers. Incorporating nano photo-sensitizers with microorganisms has recently been recognized as an effective way to convert light energy into chemical energy. The precipitation of nano photo-sensitizers in microorganisms provides an ideal platform to construct intracellular hybrid biosystems, where the photo-sensitizers and inherit enzymes as well as cytoplasm substances can be synergistically engaged in the photo-catalytic process. Of particular interest is the intracellular synthesis of semiconducting nanoparticles in microorganisms, owing to their superior light adsorption capability. The synthesized nano-particles have great stability in the intracellular environment, and can tolerate harsh conditions. Integrating a photo-sensitizer into *T. pyriformis* enables the photo-sensitizer, inherent nitroreductase, and the cytoplasmic reductive substance in *T. pyriformis* to synergistically engage in the photo-catalysis process, generating a greatly enhanced aniline yield with a 40-fold increment. Moreover, building an intracellular hybrid biosystem in mutant *T. pyriformis* can even grant it new capability of reducing nitrobenzene into aniline under visible-light irradiation. Such hybrid biosystem paves a new way to functionalize microorganisms and diversify light energy conversion in higher organisms.

- 26- According to the passage, all the following statements are true EXCEPT -----.
- 1) Incorporating nano photo-sensitizers with microorganisms is an effective way to convert light energy into chemical energy
  - 2) The precipitation of nano photo-sensitizers in microorganisms provides an ideal platform to construct intracellular hybrid biosystems
  - 3) The synthesized nano-particles have great stability in the intracellular environment, and can tolerate harsh conditions
  - 4) Building an intercellular hybrid biosystem in mutant *T. pyriformis* can grant it new capability of reducing nitrobenzene into aniline
- 27- What is the main purpose of this passage?
- 1) To explain about nano photo-sensitizers
  - 2) To explain about converting light energy
  - 3) To explain about light as a driving source
  - 4) To explain about hybrid biosystems
- 28- The word 'multifarious' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) superstitious
  - 2) tedious
  - 3) ferocious
  - 4) various
- 29- The word 'conversion' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.
- 1) vascularization
  - 2) differentiation
  - 3) transformation
  - 4) instrumentation
- 30- The word 'which' in the passage (underlined) refers to -----.
- 1) driving source
  - 2) conversion forms
  - 3) well-developed biosphere
  - 4) solar energy

ردیضیات

- ۳۱- کدام یک از توابع در  $y = \frac{3}{[x]-1}$ , دارای حد دوطرفه است؟

$$y = \frac{3}{[x]-1} \quad (f)$$

$$y = \sqrt{x-1} \quad (g)$$

$$y = \frac{x-1}{x^2-1} \quad (h)$$

$$y = \frac{1}{x-1} \quad (i)$$

- ۳۲- حد راست عبارت  $\lim_{x \rightarrow 1^-} [4x+1]$  از حد چپ آن در نقطه  $x = -\frac{1}{4}$ , چقدر بیشتر است؟ ( ) نماد جزو صحیح است

$$\frac{1}{4} \quad (a)$$

( ) صفر

$$1 \quad (b)$$

$$\frac{1}{2} \quad (c)$$

- ۳۳- اگر داشته باشیم  $\delta = \cosh 2x + 1 \circ \sinh 2x$ , آنگاه  $x$  برابر کدام است؟

$$x = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \quad (d)$$

$$x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right) \quad (e)$$

$$x = \ln\left(\frac{3}{4}\right) \quad (f)$$

$$x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right) \quad (g)$$

۳۴- سطح محصور به منحنی  $y = \frac{1}{1+3x^2}$  و محور x ها در بازه  $[1, 0]$  چقدر است؟

$$\frac{\pi}{9} \quad (1)$$

$$\frac{9}{\sqrt{3}}\pi \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{3}\pi}{9} \quad (4)$$

۳۵- حجم دوار حاصل از دوران ناحیه محصور بین دو منحنی  $x = f(x) = \frac{1}{x}$  و  $g(x) = \frac{1}{x}$  حول محور x ها در بازه  $[1, 4]$  چقدر است؟

$$\frac{4}{81}\pi \quad (1)$$

$$\frac{81}{4}\pi \quad (2)$$

$$\frac{2}{81}\pi \quad (3)$$

$$\frac{81}{2}\pi \quad (4)$$

۳۶- فرض استوانه‌ای دارای حجم ثابت باشد. ولی شعاع آن تغییر می‌کند (ارتفاع آن نیز حتماً تغییر می‌کند). نرخ تغییرات ارتفاع نسبت به شعاع کدام است؟

$$\frac{-2h}{r} \quad (1)$$

$$\frac{2h}{r} \quad (2)$$

۳۷- اگر درجه حرارت یک صفحه فلزی مطابق روابه  $T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$  تغییر کند، که در آن x و y بر حسب سانتی‌متر و T بر حسب درجه سانتی‌گراد است. از نقطه  $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$  حداقل نرخ افزایش برحسب درجه در هر سانتی‌متر برابر کدام است؟

$$-\sqrt{20} \quad (1)$$

$$-\sqrt{10} \quad (2)$$

$$\sqrt{10} \quad (3)$$

$$\sqrt{20} \quad (4)$$

۳۸- یک هواپیما در راستای خطی که با سطح افق زاویه  $60^\circ$  درجه می‌سازد با سرعت ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت از زمین پلند می‌شود. نرخ تغییرات ارتفاع هواپیما (کیلومتر بر ساعت) برابر کدام است؟

$$-300\sqrt{2} \quad (1)$$

$$-200\sqrt{3} \quad (2)$$

$$200\sqrt{3} \quad (3)$$

$$300\sqrt{2} \quad (4)$$

-۳۹- مکان هندسی تمام  $z$  های مختلط در رابطه  $\left|1 - \frac{1}{z}\right| > \left|3 + \frac{1}{z}\right|$  کدام گزینه است؟

(۱) در دایره‌ای به مرکز  $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$  و شعاع ۱

(۲) در دایره‌ای به مرکز  $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$  و شعاع  $\frac{1}{2}$

(۳) در دایره‌ای به مرکز  $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$  و شعاع  $\frac{1}{2}$

(۴) در دایره‌ای به مرکز  $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$  و شعاع ۱

-۴۰- مستhardt یکی از برگ‌های رز چهار پر  $r = \sin 2\theta$  برابر کدام است؟

$\frac{\pi}{2}$  (۱)

$\frac{\pi}{4}$  (۲)

$\frac{\pi}{8}$  (۳)

$\frac{\pi}{4}$  (۴)

-۴۱- مقدار متوسط  $f(x, y) = \frac{1}{2}xy$  در ناحیه مستطیلی  $0 \leq x \leq 2$  و  $0 \leq y \leq 3$  چقدر است؟

(۱) ۸ (۲)

(۳) ۷ (۴)

-۴۲- جواب عمومی معادله  $yy'' - 2y'^2 + e^{-2x}y^3 = 0$  کدام گزینه است؟

$y = ke^{\frac{-1}{\lambda}e^{\lambda x} + c_1 x}$  (۱)

$y = ke^{\frac{-1}{\lambda}e^{2x} + c_1 x}$  (۲)

$y = ke^{\frac{-1}{\lambda}e^{-2x} + c_1 x}$  (۳)

$y = ke^{\frac{-1}{\lambda}e^{-x} + c_1 x}$  (۴)

-۴۳- حاصل حل معادله دیفرانسیل  $(1) y' = (x+y-1)^2 + 2(x+y-1)$  کدام گزینه است؟

$y = x - \frac{1}{x+c}$  (۱)

$y = x + \frac{1}{x+c}$  (۲)

$y = -x + \frac{1}{x+c}$  (۳)

$y = -x - \frac{1}{x+c}$  (۴)

-۴۴- رابطه  $y = ce^{-kx} + 1$ ,  $y = ce^{-kx} + 1$ , جواب عمومی کدام معادله دیفرانسیل است؟

$y'' - yy'' = -y''$  (۱)

$y'' - yy' = -y''$  (۲)

$y'' - yy' = y''$  (۳)

$y'' - yy'' = y''$  (۴)

- ۴۵ - رابطه  $y = \ln(\sin(x - c_1)) + c_2$  و  $c_1$  دو ثابت دلخواه هستند.

$$y'' = -(1 - y^2) \quad (1)$$

$$y'' = -(1 + y^2) \quad (2)$$

$$y'' = 1 + y^2 \quad (3)$$

$$y'' = 1 - y^2 \quad (4)$$

- ۴۶ - جرم لایه نازکی با چگالی سطحی  $\delta = 2y + 2$  و  $y = -2x$ ,  $y = 2x$  محدود است. کدام گزینه است؟

$$\frac{11}{3} \quad (1)$$

$$\frac{22}{3} \quad (2)$$

$$\frac{9}{3} \quad (3)$$

$$\frac{19}{3} \quad (4)$$

- ۴۷ - معادله صفحه هماس بر رویه  $\sqrt{x} + e^x \cos y = 1 + ze^x$ , در نقطه  $(1, \pi, -1)$  کدام گزینه است؟

$$-\frac{1}{2}x - ez = \frac{1}{2} + e \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2}x + ez = \frac{1}{2} + e \quad (2)$$

$$-\frac{1}{2}x + ez = \frac{1}{2} + c \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}x - ez = \frac{1}{2} + e \quad (4)$$

- ۴۸ - وضعیت پیوستگی تابع زیر کدام است؟

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x-y)}{|x|+|y|} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & x=y=0 \end{cases}$$

(۱) مقدار در مبدأ ناموجود است.

(۲) هیچ کدام

(۱) مقدار در مبدأ پیوسته است.

(۲) مقدار در مبدأ ناپیوسته است.

- ۴۹ - نوع ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ , کدام است؟

(۱) منفی نامعین

(۲) مثبت نامعین

(۳) مثبت معین

(۴) منفی معین

- ۵۰ - برای ماتریس  $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ , مقدار ویژه چقدر است؟

(۱) ۱, ۰

(۲) ۰, ۶

(۳) ۱, ۶

(۴) ۲, ۶

۱) ۰

۲) ۴

۳) صفر

۴) ۳

۵۲- سری مکلورن تابع  $f(x) = \cos x^3$ , کدام گزینه است؟

$$1 - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{12}}{16!} \quad (1)$$

$$1 + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^8}{8!} + \frac{x^{12}}{16!} \quad (2)$$

$$1 - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{12}}{16!} \quad (3)$$

$$1 + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^8}{8!} + \frac{x^{12}}{16!} \quad (4)$$

۵۳- حاصل انتگرال  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ , کدام گزینه است؟

$$\cos\left(\frac{x}{a}\right) + c \quad (1)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c \quad (2)$$

$$\cosh\left(\frac{x}{a}\right) + c \quad (3)$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c \quad (4)$$

۵۴- انتگرال تابع  $x^x(1 + \ln x)dx$ , کدام است؟

$$x^x \quad (1)$$

$$x^{\ln x} \quad (2)$$

$$\ln x^x \quad (3)$$

$$x^{-x} \quad (4)$$

۵۵- مشتق تابع  $x = 1$  و  $f(x) = x^x - \frac{1}{x^x} - \sqrt{2}$  کدام است؟


$$-4 \quad (1)$$

۰) صفر

$$4 \quad (2)$$


$$8 \quad (3)$$

- ۵۶- نیروی محوری  $P$  به تیر زیر وارد می‌شود. اگر نیروی معادل  $F$  واردہ بر نقطه  $O$  و گشتاور  $M$  جایگزین شود، بردار گشتاور  $M$  کدام است؟

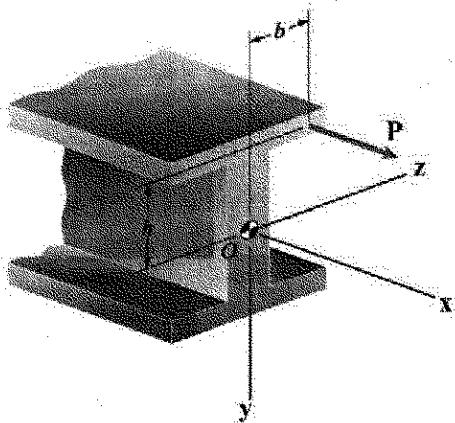

- bPj + hPk (۱)
- bPj + hPk (۲)
- bPj - hPk (۳)
- bPj - hPk (۴)


- ۵۷- در تیر نشان داده شده، مؤلفه عمودی نیروی تکیه‌گاه  $B$  چند نیوتن است؟

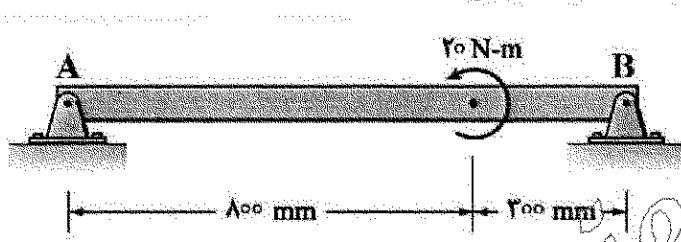

- ۱۸/۱۸ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۲۱ (۳)
- ۲۴ (۴)


غیرقابل تعیین است.

- ۵۸-

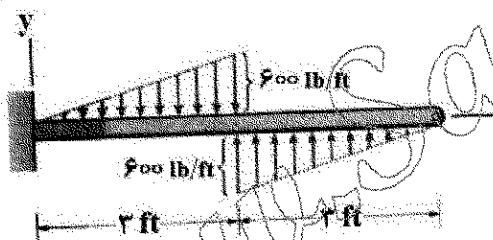


- ۳۰۰ (۱)
- ۴۵۰ (۲)
- ۹۰۰ (۳)
- ۱۸۰۰ (۴)

- ۵۹- در زینگ دایره‌ای نشان داده شده، ممان ایترسی نسبت به محور  $x$  ( $I_x$ ) کدام است؟

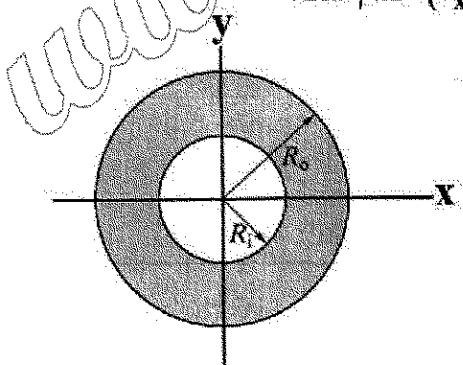


- $\frac{1}{16}\pi(R_o^4 - R_i^4)$  (۱)
- $\frac{1}{4}\pi(R_o^4 - R_i^4)$  (۲)
- $\frac{1}{2}\pi(R_o^4 - R_i^4)$  (۳)
- $\frac{1}{8}\pi(R_o^4 - R_i^4)$  (۴)

-۶۰- در شکل نشان داده شده، گشتاور تکیه‌گاهی در تکیه‌گاه Gیردار A چند پوند فوت است؟

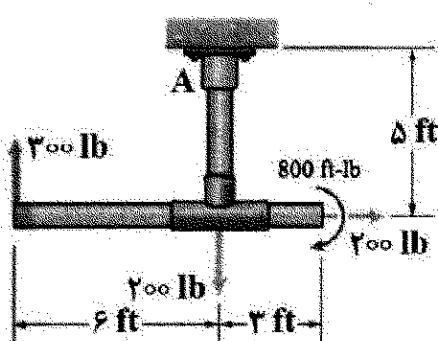


- ۴۰۰ (۱)  
۸۰۰ (۲)  
۱۶۰۰ (۳)  
۳۲۰۰ (۴)

-۶۱- مقدار عکس العمل افقی در تکیه‌گاه A چند نیوتن است؟

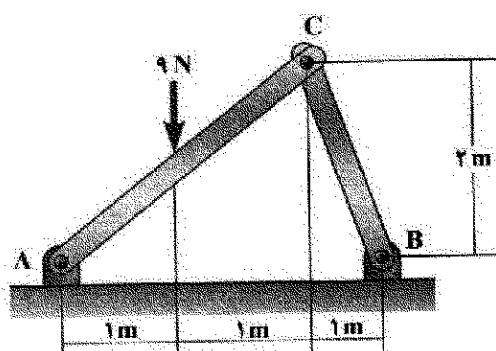

- ۱/۵ (۱)  
۲ (۲)  
۴/۵ (۳)  
۶ (۴)


-۶۲- در شکل نشان داده شده،  $b = ۳$  و  $R = ۶$  متر می‌باشد. مقدار مؤلفه y مرکز سطح کدام است؟

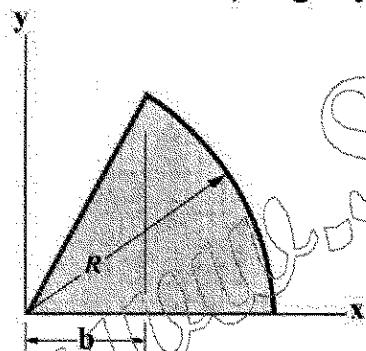

- $\frac{6}{\pi}$  (۱)  
 $\frac{8}{\pi}$  (۲)  
 $\frac{9}{\pi}$  (۳)  
 $\frac{12}{\pi}$  (۴)

-۶۳- در خربای نشان داده شده، مقدار نیروی محوری عضو III چند کیلونیوتن است؟ (طول همه اعضای عمودی و افقی

برابر ۱ متر می‌باشد.)

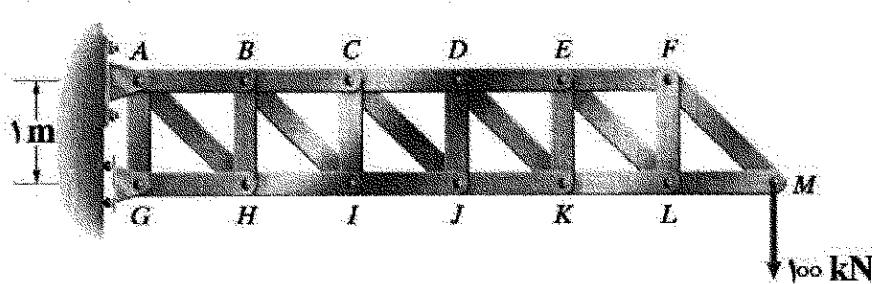


- ۲۰۰ کششی (۱)  
۲۰۰ فشاری (۲)  
۵۰۰ کششی (۳)  
۵۰۰ فشاری (۴)

۶۴- بلوک A کیلوگرمی با سرعت اولیه  $\frac{m}{s} ۵$  حرکت می‌کند. اگر ضریب اصطکاک سینتیکی بین بلوک و صفحه


$$\left( g = ۱۰ \frac{m}{s^2} \right)$$

$\mu_k = ۰/۲۵$  باشد، مقدار جمع شدن فتر وقی که بلوک متوقف می‌شود، چند متر است؟

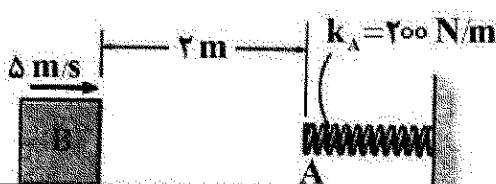


- ۱) ۰/۵۶  
۲) ۰/۶۰  
۳) ۰/۶۸  
۴) ۰/۷۵

۶۵- دو کره با جرم برابر m می‌توانند روی میله چرخان افقی مطابق شکل بلغزند. اگر کره‌ها در ابتدا در نقطه‌ای به فاصله  $\Gamma$  از محور دوران توسط پیشی به میله متصل شده باشند و محور دوران با سرعت  $\omega_0$  بچرخد، سرعت زاویه‌ای جدید  $\omega$  پس از پیش و رهاسازی کره‌ها و رسیدن آنها به انتهای میله که در فاصله  $2\Gamma$  از محور قرار دارد، چقدر است؟ (از جرم میله و محور صرف نظر کنید).

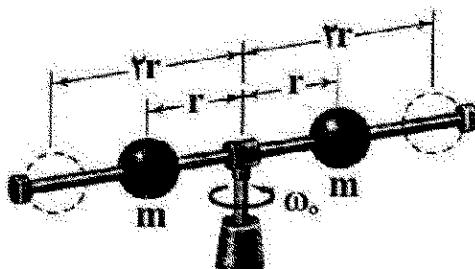


- ۱)  $\omega_0$   
۲)  $\frac{\omega_0}{4}$   
۳)  $\omega_0$   
۴)  $\frac{\omega_0}{2}$

۶۶- اگر لغزنه A با سرعت  $V_A = ۴ \frac{m}{s}$  به طرف پایین حرکت کند، سرعت لغزنه B ( $V_B$ ) چند متر بر ثانیه است؟

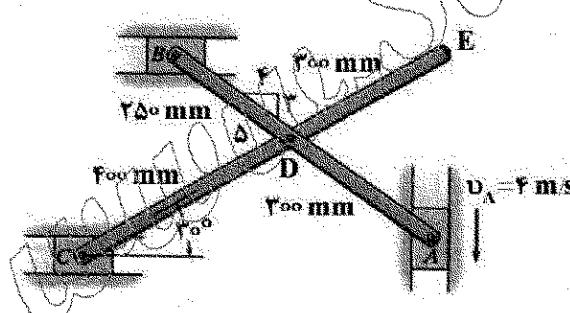

- ۱) ۰  
۲) ۱  
۳) ۳  
۴) ۴


۶۷- مهره A مطابق شکل روی ریلی به شعاع r آزادانه و بدون اصطکاک حرکت می‌کند. اگر کل مجموعه با شتاب a حرکت کند، زاویه قرارگیری A در روی ریل ( $\theta$ ) بر حسب a, r, g چقدر است؟

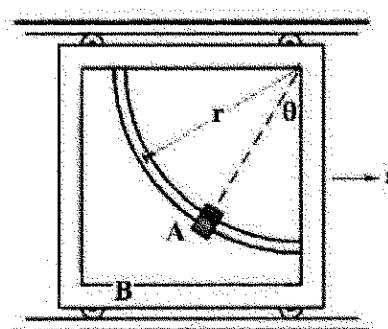

- ۱)  $\arctan \frac{g}{r}$   
۲)  $\arctan \frac{ra}{g}$   
۳)  $a \times \arctan \frac{r}{g}$   
۴)  $\arctan \frac{a}{g}$

- ۶۸ - نمودار نیرو - تغییر مکان جسمی به جرم  $4 \text{ kg}$  که از حالت سکون حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر می‌باشد.

سرعت جسم در انتهای مسیر چند متر بر ثانیه است؟

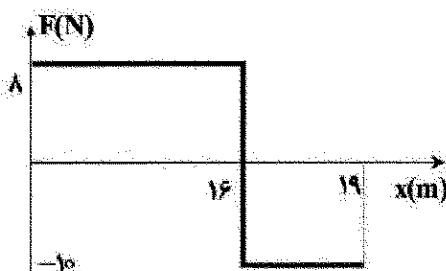


۲ (۱)

۵ (۲)

۷ (۳)

۹ (۴)

- ۶۹ - در سیستم نشان داده شده مقادیر ضریب اصطکاک بین جعبه A و زمین چقدر باشد، تا جسم A در آستانه حرکت

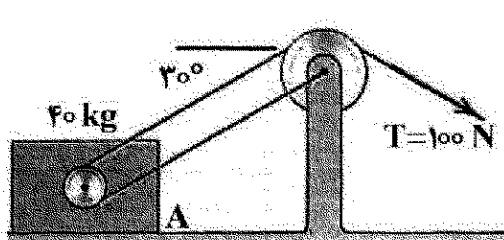

$$\left( g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

شود؟

$\sqrt{3}$  (۱)

$\sqrt{2}$  (۲)

$\frac{1}{2}$  (۳)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$  (۴)


- ۷۰ - توپی با سرعت ۴ متر بر ثانیه با زاویه  $30^\circ$  درجه نسبت به افق پرتاب می‌شود. در صورتی که  $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  در نظر گرفته شود، پیشترین ارتفاعی که توپ بالا می‌رود، چند سانتی متر است؟

۱۰ (۱)

۲۰ (۲)

۴۰ (۴)

- ۷۱ - در شکل نشان داده شده بلوک‌های A و B به ترتیب دارای جرم  $20$  و  $30$  کیلوگرم می‌باشند. در صورتی که سرعت

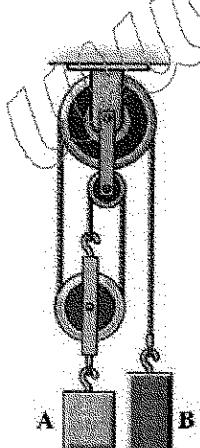

بلوک A برابر  $\frac{m}{s}$  به سمت پایین باشد، سرعت بلوک B چند متر بر ثانیه است؟


$V_B = 0/3 \uparrow$  (۱)

$V_B = 0/3 \downarrow$  (۲)

$V_B = 0/2 \uparrow$  (۳)

$V_B = 0/1 \uparrow$  (۴)

- ۷۲- تیری مطابق شکل محدوده الاستیک به شکل دایره خم شده است. بیشینه تنش واردہ به این تیر چقدر است؟

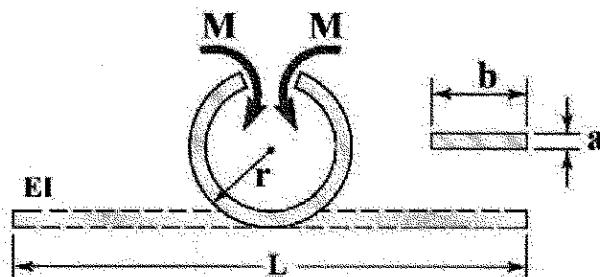

$$\frac{L}{\pi a} E \sigma$$

$$\frac{a}{\pi L} E \sigma$$

$$\frac{\pi a}{2L} E \sigma$$


$$\frac{\pi a}{L} E \sigma$$

- ۷۳- در یک تیر یک سر گیردار که تحت تأثیر وزن خود است، اگر همه ابعاد سطح مقطع ۲ برابر و طول نصف شود، شعاع اختبار B چند برابر خواهد شد؟



- ۴ (۲)  
۸ (۳)  
۱۶ (۴)


- ۷۴- برای بارگذاری نشان داده شده کدام نقطه تحت تنش بیشینه قرار دارد؟

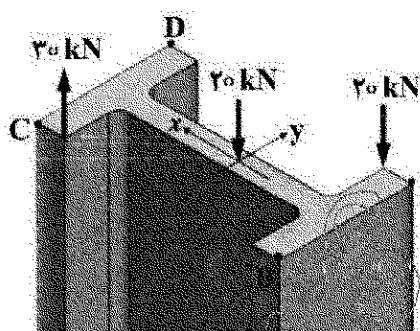

- A (۱)  
B (۲)  
C (۳)  
D (۴)

- ۷۵- در بتونی مسلح و متوازن شده (طراحی بهینه) اگر نسبت تنش مجاز فولاد به بتون برابر  $\frac{\sigma_s}{\sigma_c} = m$  و نسبت صلابت

گششی بتون به فولاد برابر  $\frac{E_s}{E_c} = n$  باشد، نسبت ارتفاع مؤثر به ارتفاع تحت فشار بتون  $(\frac{h}{x})$  چقدر است؟

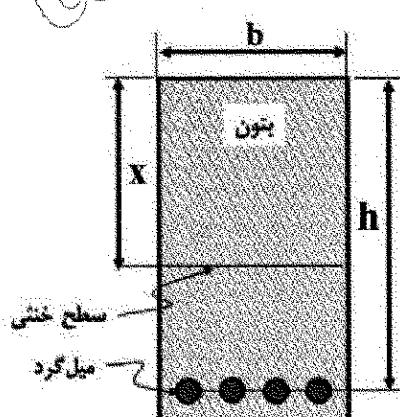


$$1 + \frac{m}{n}$$

$$1 - \frac{m}{n}$$

$$1 + \frac{n}{m}$$

$$\frac{m}{n} - 1$$

- ۷۶- اگر به تیر با مقطع نشان داده شده، نیروی برشی عمودی  $V$  اعمال شود، تنش برشی بیشینه راستای افق چقدر است؟



$$\tau_{\max} = \frac{V}{2\pi r_m t} \quad (1)$$

$$\tau_{\max} = \frac{V}{\frac{1}{2}\pi r_m t} \quad (2)$$

$$\tau_{\max} = \frac{V}{\pi r_m t} \quad (3)$$

$$\tau_{\max} = \frac{V}{\pi r_m t} \quad (4)$$

- ۷۷- حالت تنش برای یک الگان به صورت MPa به ترتیب  $\sigma = \begin{bmatrix} 100 & 100 & 100 \\ 100 & 100 & 100 \\ 100 & 100 & 100 \end{bmatrix}$  است. تنش های اصلی بر حسب MPa به ترتیب


$$300, 0, 0 \quad (1)$$

$$200, 0, 200 \quad (2)$$

$$100, 100, 100 \quad (3)$$

$$200, 100, 100 \quad (4)$$

- ۷۸- جایه جایی نقطه B (در راستای عمودی) در نیرو نشان داده شده با مقطع یکنواخت گدام گزینه است؟



$$\frac{PL^3}{2EI + kL^3} \quad (1)$$

$$\frac{P}{k} \quad (2)$$

$$\frac{PL^3}{2EI} \quad (3)$$

$$\frac{kL^3 + EI}{PL} \quad (4)$$

- ۷۹- در یک مخزن استوانه‌ای تحت فشار جدار نازک، قطر خارجی  $20$  برابر ضخامت می‌باشد، اگر بیشینه تنش برشی  $66$  MPa باشد، مقدار فشار داخلی مخزن چند MPa است؟


$$12 \quad (1)$$

$$20 \quad (2)$$

$$12 \quad (3)$$

$$20 \quad (4)$$

- ۸۰- در حالت تنش صفحه‌ای نشان داده شده تنش اصلی ماکریم چند مگاپاسکال است؟

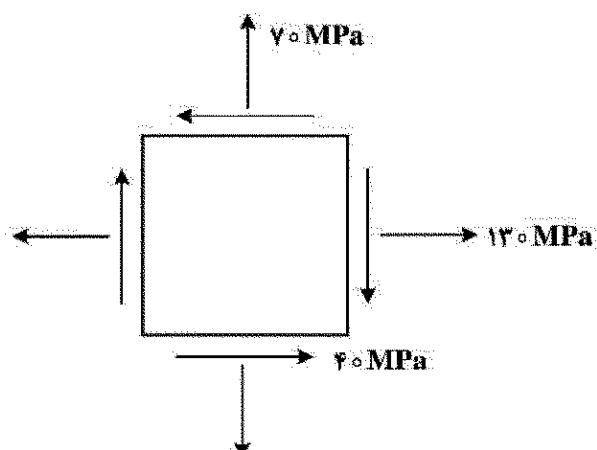

$$50 \quad (1)$$

$$135 \quad (2)$$

$$150 \quad (3)$$

$$200 \quad (4)$$

## طراحی اجزاء ماشین و طراحی ماشین‌های کشاورزی

- ۸۱- مقدار قطر سیم مفتول یک فتر مارپیچ فشاری چند میلی‌متر باشد، تا بتواند بار استاتیکی  $45^{\circ}$  نیوتن را با تنفس  $45^{\circ}$  مگاپاسکال تحمل کند؟ (شاخن قدری برابر ۶ است.)

$$\frac{10^4}{\pi} \quad (4)$$

$$\frac{52}{\pi} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{10^4}{\pi}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{52}{\pi}} \quad (1)$$

- ۸۲- در فنرهای فشاری مارپیچ اگر دو انتهای سنگ خورده و جمع شده (Ground & Squared) باشند، تعداد حلقه‌های فعال کدام است؟ ( $N_t$  تعداد حلقه‌های کل فنر است.)

$$N_t = 0/5 \quad (4)$$

$$N_t = 2 \quad (3)$$

$$N_t = 1/2 \quad (2)$$

$$N_t = 1/5 \quad (1)$$

- ۸۳- اگر عمر دو گروه یاتاقان غلتکی که به ترتیب با نیروهای  $\frac{F}{2}$  و  $F$  بارگذاری شده‌اند، برابر با  $L_1$  و  $L_2$  باشند، کدام مورد رابطه بین دو عمر را نشان می‌دهد؟

$$L_2 = \frac{1}{8} L_1 \quad (3)$$

$$L_2 = \frac{1}{2} L_1 \quad (2)$$

$$L_2 = \frac{1}{4} L_1 \quad (1)$$

$$L_2 = 2L_1 \quad (0)$$

کدام مورد درست است؟

-۸۴-

(۱) یاتاقان‌های غلتکی استوانه‌ای با محوری بزرگی می‌گیرند.

(۲) ضریب شعاعی و ضریب محوری به شکل هندسی یاتاقان بستگی دارند.

(۳) اگر بار بلبرینگ به  $79\%$  بار اولیه کاهش یابد، عمر انتظار آن دو برابر می‌شود.

(۴) در مبحث یاتاقان‌های غلتکی بلبرینگ‌های شیار عمیق یک ردیفه فقط بار شعاعی را می‌توانند تحمل کنند.

- ۸۵- در صورت ثابت بودن عدد مشخصه یاتاقان، اگر نسبت  $\frac{L}{D}$  یاتاقان افزایش یابد، کدام مورد کاهش می‌یابد؟

(۱) ضریب مالش

(۲) دمای خروجی

(۳) لقی شعاعی

(۴) کمترین ضخامت لایه روغن

- ۸۶- در یاتاقان‌های هیدرودینامیکی، افزایش دور محور موجب کدام مورد می‌شود؟

(۱) بیشتر شدن دبی روغن در گردش و کاهش اصطکاک

(۲) کاهش زاویه محل پارگی لایه روغن

(۳) کاهش فشار هیدرودینامیک ماکریم یاتاقان

(۴) افزایش سرعت حرکت روغن و کاهش ضخامت لایه روغن

- ۸۷- اگر در یک یاتاقان روغنی با تغذیه قطره‌ای، نیروی وارد و سرعت دورانی به طور همزمان دو برابر شوند، حداقل فاصله محور با دیواره چه تغییری می‌کند؟

(۱) تغییر نمی‌کند. (۲) دو برابر می‌شود. (۳) نصف می‌شود. (۴) اندکی افزایش می‌یابد.

- ۸۸- کاهش زاویه فشار در چرخ‌دنده‌های ساده موجب کدام مورد می‌شود؟

(۱) افزایش تعداد حداقل دندانه‌های چرخ‌دنده

(۲) افزایش نسبت تماس

(۳) کاهش نیروی مماسی

(۴) کاهش نیروی شعاعی بر روی محور

- ۸۹- در یک پیچ حلزون دو راهه با گام محوری  $in^{\frac{1}{3}}$  و قطر گام پیچ حلزون برابر  $in^{\frac{1}{3}}$ ، زاویه پیشروی حدود چند درجه است؟

$$25^{\circ} \quad (4)$$

$$20^{\circ} \quad (3)$$

$$15^{\circ} \quad (2)$$

$$10^{\circ} \quad (1)$$

-۹۰- کدام عامل بر روی تغییر شکل زاویه‌ای شفت اثر مستقیم ندارد؟

- (۱) گشاور آبرسی قطبی
- (۲) مدول کشسانی برشی
- (۳) ضربه تمرکز تنش
- (۴) گشاور پیچشی

-۹۱- در گدامیک از شرایط، ماده‌ای که داکتیل است، همانند ماده ترد شکسته می‌شود؟

- (۱) بار ضربه در دمای بالا
- (۲) بارگذاری ساده
- (۳) بار ضربه در دمای پایین
- (۴) بارگذاری استاتیک در دمای معمولی

-۹۲- در گدامیک از تئوری‌های تحریب، ضربه پواسون به صورت مستقیم دخیل است؟

- (۱) تنش قائم ماقزیم
- (۲) برشی ماقزیم
- (۳) انرژی آشفتگی ماقزیم
- (۴) انرژی گشتی ماقزیم

-۹۳- با توجه به تائسور تنش زیر،  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$  و  $\tau_{yz}$  به ترتیب چند مگاباسکال است؟

$$Q_{ij} = \begin{bmatrix} 55 & 25 & 15 \\ 27 & 60 & 20 \\ 20 & 25 & 85 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

- (۱) ۱۵ و ۶۰ و ۲۷
- (۲) ۱۵ و ۲۰ و ۵۵
- (۳) ۲۰ و ۶۰ و ۵۵
- (۴) ۲۷ و ۶۰ و ۵۵

-۹۴- در یک فنر مارپیچ فشاری گدام موره درست است؟


- (۱) با افزایش قطر حلقه‌های فنر (D)، ضربه فنریت (k) افزایش می‌باید.
- (۲) با افزایش قطر مفتول فنر (d)، ضربه فنریت (k) کاهش می‌باید.
- (۳) با افزایش تعداد حلقه‌های فعل، ضربه فنریت (k) کاهش می‌باید.
- (۴) با افزایش تعداد حلقه‌های فعل، ضربه فنریت (k) افزایش می‌باید.

-۹۵- سرعت بحرانی محور شکل زیر چند  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$  است؟


$$g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$EI = 10^8 \text{ N.m}^2$$

- (۱) ۱۴
- (۲) ۴۵
- (۳) ۵۰
- (۴) ۱۰۰

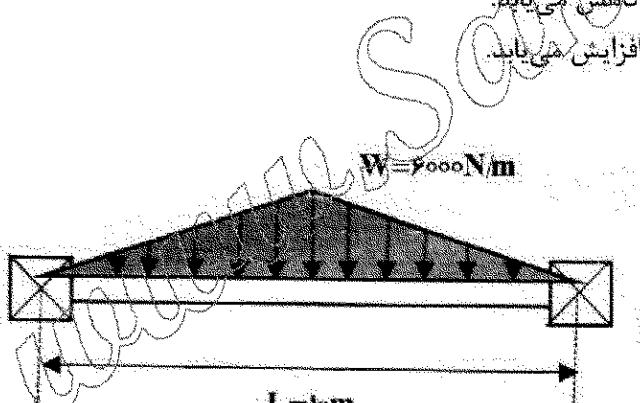


-۹۶- تنش برشی حاصل از نیروی عمود بر محور اصلی تیر با مقطع مستطیلی زیر چند برابر  $\frac{V}{bh}$  است؟

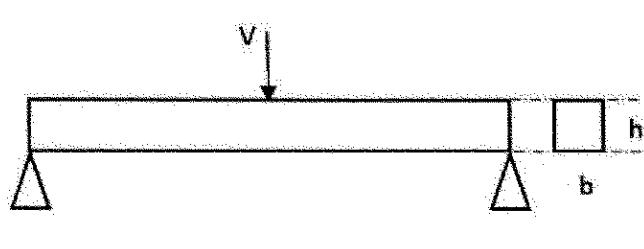

- (۱)  $\frac{1}{2}$
- (۲)  $\frac{2}{3}$
- (۳)  $\frac{3}{2}$
- (۴)  $\frac{4}{3}$

-۹۷- در چرخ فشار دو قسمتی دقیق کارها، به منظور برقراری تماس بذر با خاک اعمال فشار به خاک توسط لبه های کناری چرخ انجام می گیرد. لبه های کناری چرخ فشار شبیه به چه ابزاری عمل می کند؟

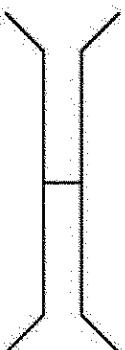

- (۱) عقب سو
- (۲) جلو سو
- (۳) عمودی
- (۴) زاویدار

نمای از پشت چرخ فشار دو قسمتی:

-۹۸- اگر در حین عملیات و جین، عمق کار پنجه غاری ۷ سانتی متر باشد، این تیغه چه نوع ابزار خاک و رزی محسوب می شود و برای آنفاد بهتر آن به داخل خاک، زاویه حمله آن باید چگونه باشد؟

- (۱) باریک - کوچک
- (۲) پهن - بزرگ
- (۳) پهن - کوچک
- (۴) باریک - بزرگ

-۹۹- با افزودن باله به زیرشکن، کدام مورد کاهش پیدا می کند؟

- (۱) حجم خاک به هم خوردن
- (۲) مقاومت گشتنی
- (۳) عمق بحرانی
- (۴) مقاومت ویژه

-۱۰۰- یک دروگر دوار دارای ۴ تیغه در محیط بشکافی به قطر ۵ سانتی متر بوده و با سرعت دورانی  $1800$  دور در دقیقه کار می کند. اگر طول تیغه ها برابر با  $20$  میلی متر باشد، احتمال نیروی پیش روی دروگر چند متر بر ثانیه می تواند باشد؟

- (۱)  $274$
- (۲)  $12$
- (۳)  $48$
- (۴)  $2$

-۱۰۱- رابطه قطر هیدرولیکی برای محاسبه حریان یک نوع بذر به قطر  $d$  از منفذ چهار گوش یک بذر افشار به ابعاد  $a$  و  $b$  و ضریب ثابت  $k$  در کدام مورد آمده است؟

$$\frac{1}{2} \left[ \frac{(a-kd)(b-kd)}{(a-kd)+(b-kd)} \right] \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2} \left[ \frac{(a+kd)(b+kd)}{(a+kd)+(b+kd)} \right] \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} \left[ \frac{(a-kd)(b-kd)}{(a-kd)+(b-kd)} \right] \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2} \left[ \frac{(a+kd)(b+kd)}{(a+kd)+(b+kd)} \right] \quad (۴)$$

-۱۰۲- یک ساقه زنده بونجه به قطر  $2$  میلی متر در فاصله  $30$  میلی متری از سطح زمین تحت بار افقی قرار گرفته است. اگر مقاومت نهایی آن  $30$  نیوتن بر میلی متر مربع باشد، مقدار نیروی افقی که سبب گسیختگی خمی آن می شود چند نیوتون است؟

$$\frac{\pi}{2} \quad (۱)$$

$$1 \quad (۲)$$

$$\pi \quad (۳)$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (۴)$$

- ۱۰۳- زاویه اریب یک تیغه هنگامی که دروغیر پیشروی ندارد  $30^\circ$  است. اگر سرعت نسبی شانه (سرعت تیغه نسبت به دروغیر) برابر با  $4$  متر بر ثانیه باشد، کمترین مقدار سرعت پیشروی که در آن ساقه از بریده شدن فرار نکند، چند متر بر ثانیه است؟

(۴)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

(۳)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

(۲)  $4\sqrt{3}$

(۱)  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

- ۱۰۴- گدام ماشین خاک ورز برای مبارزه مکانیکی با علفهای هرز و بزم دار چند ساله مناسب است؟

(۱) پنجه‌غازی

(۲) گاو‌اهن قلمی

(۳) روتاتیلر

(۴) کولتیواتور مزرعه‌ای

- ۱۰۵- نیروی فشرده‌گی که پیستون در بسته‌بند مکعبی به بسته اعمال می‌کند، با افزایش پهنای بسته و افزایش ارتفاع بسته به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) کاهش - کاهش


(۲) کاهش - افزایش

(۳) افزایش - کاهش

(۴) افزایش - افزایش

### مکانیک سیالات و نرم‌مود بین‌هایک:

- ۱۰۶- دروازه‌ای به صورت عمودی و مستطیلی شکل به عرض  $w$  و ارتفاع  $h$  جلو آب را سد کرده است و توسط یک لوای بدون اصطکاک  $H$  حمایت می‌شود. در وسط دروازه، یک بازو به صورت افقی بیرون می‌آید و یک وزنه را در فاصله  $a$  از دروازه اویزان نگه می‌دارد و پایین دروازه روی یک توقف قرار دارد. فشار اتمسفر در همه جا عمل می‌کند. اگر از وزن دروازه و بازو صرف نظر شود، حداقل مقدار  $m$  لازم برای بسته نگهداشت دروازه چقدر است؟

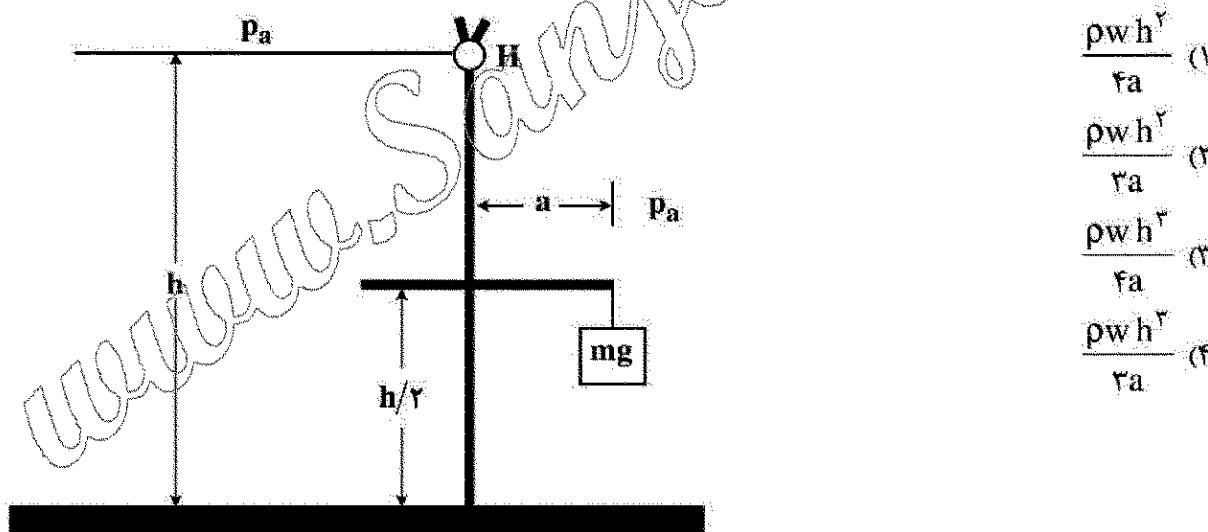

$$\frac{\rho w h^3}{r_a} \quad (1)$$

$$\frac{\rho w h^3}{r_a} \quad (2)$$

$$\frac{\rho w h^3}{r_a} \quad (3)$$

$$\frac{\rho w h^3}{r_a} \quad (4)$$

- ۱۰۷- مخزنی به حجم  $3$  متر مکعب حاوی هوا در دمای  $300$  کلوین و فشار مطلق  $150$  کیلوپاسکال است. اگر دمای مخزن تا  $400$  کلوین افزایش بیندازد، چند کیلوگرم هوا از مخزن باید خارج شود تا فشار ثابت باقی بماند؟ (ثابت هوا را

$$\frac{J}{kg \cdot K} \quad (300 \text{ در نظر بگیرید})$$

(۱) ۲/۵

(۲) ۵/۵

(۳) ۱/۲۵

(۴) ۳/۷۵

- ۱۰۸- آب با چگالی  $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  و گرانروی مطلق  $1000 \text{ Pas}$  از لوله‌ای به قطر  $10\text{cm}$  خارج می‌شود و داخل مخزنی

به حجم  $1/57\text{m}^3$  می‌ریزد. بیشینه زمانی که طول می‌کشد، تا مخزن پر شود، با فرض آشفته بودن جریان داخل لوله، چند ثانیه است؟


۵۰۰۰ (۲)

۲۵۰۰ (۱)

۱۰۰۰۰ (۴)

۷۵۰۰ (۳)

- ۱۰۹- در شکل نشان داده شده، جرم ظرف با آب  $20 \text{ کیلوگرم}$  است. وزنه B به جرم  $30 \text{ کیلوگرم}$  و چگالی  $6000 \text{ کیلوگرم بر مترمکعب}$  به طور کامل وارد ظرف آب می‌شود. تغییر طول کلی فنرهای C و D به ترتیب از راست به چپ یا بر عکس چند میلی‌متر است؟ (شتاب گرانش را  $10 \text{ متر بر مجدور ثانیه}$  و چگالی آب را  $1000 \text{ کیلوگرم بر مترمکعب}$  در نظر بگیرید).

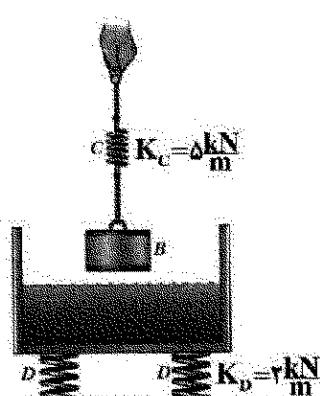

۱۲۵ و  $60 \text{ mm}$  (۱)

۴۰ و  $50 \text{ mm}$  (۲)

۶۲ و  $50 \text{ mm}$  (۳)

۱۲۵ و  $50 \text{ mm}$  (۴)

- ۱۱۰- جریان متلاطم سیال آب با لزجت  $1 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$  در یک لوله جریان دارد. اگر نتش برشی در جدار لوله برابر با

$10 \text{ N/m}$  باشد، مقدار ضخامت زیرلایه آرام (Viscous sublayer) چند میلی‌متر است؟

۰/۰۵ (۲)

۰/۰۱ (۰)

۰/۵ (۴)

۰/۱ (۳)

- ۱۱۱- در یک جریان دو بعدی،تابع پتانسیل به صورت  $\phi(x,y) = ax^2 - y^2$  داده شده است. مقدار چقدر بایشند، تا بتوان با استفاده از معادله برنولی اختلاف فشار بین هر دو نقطه دلخواه را بدست آورد؟

۱ (۱)

-۱ (۲)

۲ (۳)

- ۱۱۲- با استفاده از اطلاعات داده شده توان مسئله را حل نمود.

- ۱۱۲- توزیع سرعت در لایه مرزی آرام روی یک صفحه تحت به صورت زیر می‌باشد. مقدار  $C_1$ ،  $C_2$  و  $C_3$  به ترتیب از راست به چپ چقدر هستند؟

$$\frac{u}{u_{\max}} = C_1 \left(\frac{y}{\delta}\right)^2 + C_2 \left(\frac{y}{\delta}\right) + C_3$$


۱، ۰، -۱ (۲)

-۱، ۰، ۱ (۱)

۱، -۲، ۱ (۴)

۰، ۲، -۱ (۳)

- ۱۱۲- صفحه نشان داده شده تحت اثر نیروی  $\bar{F}$  با سرعت ثابت  $U$  در حال حرکت است. دو سیال با لزجت های  $\mu_L$  و  $\mu_u$  توسط این صفحه نازک از یکدیگر جدا می شوند. مقدار  $k$  چقدر باشد تا نیروی  $\bar{F}$  کمینه شود؟

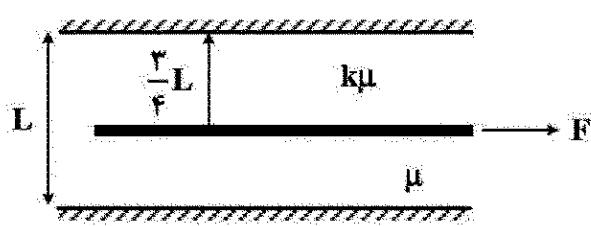

- (۱) ۹  
(۲) ۳  
(۳) ۱  
(۴) ۹  
(۵) ۱۶

- ۱۱۳- در زیر یک گنبد به شکل نیم کره به شعاع ۱ متر فشار هوای متراکم به مقدار ۲ بار وارد می شود. حداقل وزن گنبد برای آن که تحت تأثیر برآید نیروهای فشاری قائم به طرف بالا بلند نشود چند کیلونیوتن است؟ ( $g$  برابر ۱۰ متر بر میلیون ثانیه و هر بار  $10^5$  پاسکال است).

- (۱)  $200\pi$   
(۲)  $400\pi$   
(۳)  $100\pi$   
(۴)  $1000\pi$

- ۱۱۴- هوا در یک لوله با سرعت یکتاخت  $\bar{V} = 5\bar{t}$  جریان دارد، که در آن سرعت برحسب متر بر ثانیه و آرمان برحسب ثانیه هستند. بردار شتاب فرزنیان  $1$  ثانیه چند متر بر میلیون ثانیه است؟

- (۱)  $10\bar{t}$   
(۲)  $5\bar{t}$   
(۳)  $20\bar{t}$   
(۴)  $10\bar{t}$


- ۱۱۵- یک جت آب از یک روزنه به قطر  $20\text{ mm}$  تحدب با  $20\text{ mm}$  خارج می شود. اگر دبی واقعی در این روزنه  $1$  لیتر بر ثانیه باشد، ضریب دبی این روزنه چقدر است؟ ( $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )

- (۱)  $2\sqrt{5}\pi$   
(۲)  $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$   
(۳)  $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$   
(۴)  $\sqrt{5}\pi$

- ۱۱۶- اگر دبی جریان آب در یک لوله  $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  و افت بار در یک طول  $1000$  متری از آن  $20\text{ m}$  باشد، فرخ البرزی تلف شده ناشی از اصطکاک در این لوله چند وات است؟ ( $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )

- (۱)  $10^5$   
(۲)  $2 \times 10^5$   
(۳)  $2 \times 10^6$   
(۴)  $10^6$

- ۱۱۷- مطابق شکل آب از سرربوی جامی شکل با سرعت  $\frac{\text{m}}{\text{s}}$  ۱۲ و زاویه  $45^\circ$  به هوا پرتاب می شود. با صرف نظر کردن از اصطکاک هوا بر روی حرکت جت، ماکریم ارتفاعی که جت بالا می رود، چند متر است؟ ( $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )

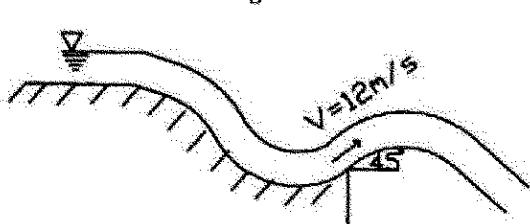

- (۱) ۳  
(۲)  $3\sqrt{2}$   
(۳) ۷  
(۴)  $7\sqrt{2}$

۱۱۹- یک موتور گرمایی، حرارت را از یک منبع با دمای  $627^{\circ}\text{C}$  دریافت می‌کند و مقداری از آن را به منبع سرد با دمای  $47^{\circ}\text{C}$  می‌دهد. اگر نرخ انتقال حرارت به موتور  $\frac{\text{kJ}}{\text{s}}$  باشد، بیشترین قدرت تولیدی این موتور چند کیلوژول بر ثانیه است؟

$$20 \quad (2)$$

$$50 \quad (4)$$

$$20 \quad (1)$$

$$40 \quad (3)$$

۱۲۰- برای گازی با معادله حالت  $P(V-b) = RT$ ، کدام گزینه تفاوت گرمای ویژه ( $C_p - C_v$ ) را نشان می‌دهد؟

$$R-b \quad (2)$$

$$R \quad (1)$$

$$R(1 + \frac{V}{b}) \quad (4)$$

$$R+b \quad (3)$$

۱۲۱- گاز ایدئال با ثابت  $R = 0.29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}$  و گرمای ویژه در حجم ثابت  $C_v = 0.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}$  وجود دارد. اگر دمای آن  $100^{\circ}\text{C}$  تغییر نداشته باشد، تغییرات آنتالپی و انرژی داخلی به ترتیب از راست به چه چند کیلوگرم کلوبین خواهد بود؟


$$20, 100 \quad (2)$$

$$70, 100 \quad (4)$$

$$70, 30 \quad (1)$$

$$100, 70 \quad (3)$$

۱۲۲- در ماشین حرارتی نشان داده شده، اگر برگشت ناپذیری ماشین برابر  $S_{\text{gen}} = \frac{Q_H}{2T_L}$  باشد، بازده حرارتی برابر کدام است؟

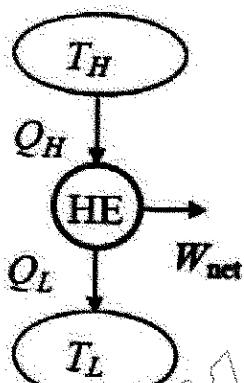


$$\frac{1}{2} - \frac{T_L}{T_H} \quad (1)$$

$$1 - \frac{T_L}{T_H} \quad (2)$$

$$2 - \frac{T_L}{T_H} \quad (3)$$

$$\frac{1}{3} - \frac{T_L}{T_H} \quad (4)$$

۱۲۳- مطابق شکل گاز هلیوم از یک خط لوله با دمای  $T$  و فشار  $P$  به داخل یک مخزن خالی جریان پیدا می‌کند. دمای نهایی گاز هلیوم داخل مخزن کدام است؟  $(C_V, C_P)$  به ترتیب ظرفیت گرمایی ویژه در فشار و حجم ثابت هستند.




$$(C_P - C_V)T \quad (1)$$

$$(C_V + C_P)T \quad (2)$$

$$\frac{C_P}{C_V}T \quad (3)$$

$$\frac{C_V}{C_P}T \quad (4)$$

۱۲۴- دو ماشین حرارتی برگشت پذیر یکسان مطابق شکل رو به رو بهم متصل هستند. ضریب عملکرد آنها کدام است؟

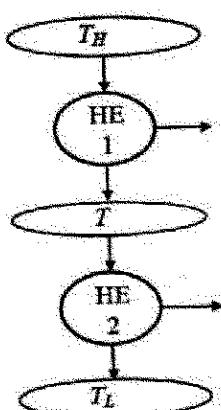

$$1 - \left(\frac{T_H}{T_L}\right)^2 \quad (1)$$

$$1 - \sqrt{\frac{T_L}{T_H}} \quad (2)$$

$$1 - \sqrt{\frac{T_H}{T_L}} \quad (3)$$

$$1 - \left(\frac{T_L}{T_H}\right)^2 \quad (4)$$

۱۲۵- آیا ممکن است یک موتور حرارتی ساخت که بین دو دمای  $800\text{ K}$  و  $300\text{ K}$  کار کرده و مقدار گرمای گرفته شده از منبع گرم  $50\text{ kJ}$ ، گرمای داده شده به منبع سرد  $187.5\text{ kJ}$  و کار انجام شده توسط این موتور  $200\text{ kJ}$  باشد؟

(۱) ممکن است.

(۲) ممکن نیست، زیرا قانون اول ترمودینامیک را نقض می‌کند.

(۳) ممکن نیست، زیرا قانون دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.

(۴) ممکن نیست، زیرا هر دو قانون اول و دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.

۱۲۶- خمیر ۵۰ کیلوگرم خمیر ۲۵ درجه سلسیوس را با موتور هم زنی به قدرت  $75\text{ W}$  کیلووات برای مدت ۲۰ دقیقه بهم می‌زنند. در این فاصله انرژی حرارتی برابر با  $300\text{ J}$  کیلوژول از طرف خمیر دفع می‌شود. اگر ظرفیت گرمای ویژه خمیر  $8\text{ J/g}$  بر کیلوگرم سلسیوس باشد، دمای نهایی خمیر چند درجه سلسیوس است؟

(۱) ۱۷

(۲) ۲۵

(۳) ۲۷.۵

(۴) ۴۰

۱۲۷- گاز ایدئالی در یک سیلندر که دمای آن ثابت نگه داشته می‌شود، کار لازم برای نصف کردن حجم گاز برابر

با  $\frac{W_A}{W_B}$  و کار لازم برای تقلیل حجم گاز به یک هشتم مقدار اولیه برابر با  $\frac{W_A}{W_B}$  می‌باشد. نسبت  $\frac{W_A}{W_B}$  چقدر است؟

(۱)  $\frac{1}{2}$

(۱)  $\frac{1}{3}$

(۲)  $\frac{1}{4}$

(۲)  $\frac{1}{8}$

۱۲۸- یک سیلندر دارای پیستون حاوی مقداری گاز است. این گاز به طور برگشت پذیر طبق معادله

انبساط می‌باید، که در آن  $b$  مقداری ثابت است. کار انجام یافته در تغییر حجم از  $v_1$  به  $v_2$  چقدر است؟

$$P_1(v_2 - b) \ln \frac{v_2 - b}{v_1 - b} \quad (۱)$$

$$P_1(v_1 - b) \ln \frac{v_2 - b}{v_1 - b} \quad (۲)$$

$$P_1(v_2 - b) \ln \frac{v_2 - b}{v_2 - b} \quad (۳)$$

$$P_1(v_1 - b) \ln \frac{v_1 - b}{v_2 - b} \quad (۴)$$

۱۲۹- کدام مورد درست است؟

(۱) تولید انتروپی همواره مثبت است.

(۲) انگرال بسته کار و حجم برایر صفر است.

(۳) امکان منفی شدن تغییرات انتروپی در یک سیستم وجود دارد.

(۴) انتروپی یک سیستم درصورتی که فرایند بازگشت‌پذیر باشد، افزایش می‌یابد.

۱۳۰- مطابق شکل یک مخزن صلب حاوی سیال داغ، در حال خنک شدن است و در این میان پروانه یک همزن نیز داخل سیال در حال چرخش است. در ابتدا انرژی داخلی سیال  $J_{\text{in}} = 800 \text{ kJ}$  است. انرژی داخلی نهایی سیال چند کیلوژول است؟



(۱) ۴۰۰

(۲) ۵۰۰

(۳) ۶۰۰

(۴) ۷۰۰

ابزار اندازه‌گیری:

۱۳۱- کدام گزینه صحیح است؟

(۱) سیگنال‌های آنالوگ معمولاً دقیق‌تر از سیگنال‌های دیجیتال هستند. بنابراین برای مقاصد انتقال سیگنال ترجیح داده می‌شوند.

(۲) تمایل یا سوگیری (باپاس) ابزار اندازه‌گیری به خطاهای تصادفی در اندازه‌گیری اشاره دارد.

(۳) قابلیت تولید مجدد و ثبات عباراتی هستند که به بهترین نحو، دقت اندازه‌گیری را توصیف می‌کنند.

(۴) یک سامانه اندازه‌گیری مرتبه اول دارای ثابت زمانی  $T$  به یک سیگنال گلولایاما مدت  $T$  متصل می‌شود. خروجی به مقدار نزدیکی مطابق با ورودی خواهد بود اگر  $T \ll T$  باشد.

۱۳۲- یک مبدل خازنی  $C = \frac{\epsilon}{36\pi} \frac{A}{d}$  دارای دو صفحه به مساحت  $5 \text{ cm}^2$  است، که توسط یک فاصله هوایی چند  $\frac{F}{cm}$  از هم جدا شده‌اند. حساسیت جایه‌جایی مبدل به واسطه تغییر در فاصله هوایی چند  $A$  است؟

(۱)  $\frac{5}{36\pi}$   
 (۲)  $\frac{5 \times 10^{-12}}{36\pi}$   
 (۳)  $\frac{5 \times 10^{-10}}{36\pi}$   
 (۴)  $\frac{5 \times 10^{-14}}{36\pi}$

(۱) مساحت،  $d$ ، فاصله صفحات و  $F$  ضریب مبدل که برای هوا برابر ۱ است.)

۱۳۳- کدام گزینه، بیانگر انحراف تدریجی خروجی ابزار اندازه‌گیری از مقدار واستنجی شده است؟

(۱) خطای راندگی یا انتقال

(۲) خطای پس زنی

(۳) خطای پس ماند

(۴) خطای نسبی

- ۱۳۴- کدام ابزارهای اندازه‌گیری از نوع خود مولد هستند؟
- پل کرنش سنج‌های مقاومتی
  - پیتوتیوب و LVDT
  - سرعت‌سنج یک اتومبیل و LVDT
- ۱۳۵- کدام گیج فشار برای اندازه‌گیری خلاء کمتر از ۱ میکرون استفاده می‌شود؟
- |            |                |            |             |
|------------|----------------|------------|-------------|
| Mcleod (۱) | Ionization (۲) | Pirani (۳) | Kundsen (۴) |
|------------|----------------|------------|-------------|
- ۱۳۶- در ساخت کدام حسگر حرارتی از مواد نیمه‌رسانا استفاده می‌شود؟
- کاموکرحرارتی - مقاومتی
  - ترموکوپل
  - ترمیستور
- ۱۳۷- کدام ابزار اندازه‌گیری دارای خروجی خنثی است؟
- تورسنج دوربین
  - مانومتر جیوه‌ای
  - ماشین توزین شانه‌ای
  - گیج فشار بوردون
- ۱۳۸- یک میلی‌ولت متر دارای محدوده ۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌ولت و دقت ۵٪ انحراف از مقیاس کامل (FSD) است. اگر ولتاژ ورودی به این ولت متر ۳۰۰ میلی‌ولت باشد، خروجی آن چند میلی‌ولت خواهد بود؟
- ۳۹۸
  - ۴۰۲
  - ۴۰۵
  - ۴۰۵ و ۳۹۸
- ۱۳۹- خطای صفر یک زیرسنج جزو کدام دسته از خطاهای است؟
- تصادفی - ابزاری
  - تصادفی - بارگذاری
  - تجمعی - ابزاری
  - تجمعی - بارگذاری
- ۱۴۰- در صورتی که  $z = 3x$  باشد، عدم قطعیت  $Z$  چه رابطه‌ای با عدم قطعیت  $x$  دارد؟
- $u(z) = 3u(x)$
  - $u(z) = \sqrt{3} u(x)$
  - $u(z) = u(x)$
  - $u(z) = 9u(x)$
- ۱۴۱- یک گیج فشار بوردون با کالیبراسیون خطی، یک نشانگر به طول ۵۰ میلی‌متر دارد. که روی یک صفحه مدرج دایروی به کمان  $270^\circ$  درجه حرکت می‌کند. این فشارسنج محدوده فشار ۰ تا ۱۵ بار را نشان می‌دهد. حساسیت گیج چند میلی‌متر بر بار است؟
- $5\pi$
  - ۵
  - $3\pi$
  - ۳
- ۱۴۲- واسنجی (کالیبراسیون) ابزار اندازه‌گیری برای به حساب آوردن کدام خطای انجام می‌شود؟
- تجمعی و تصادفی
  - آنسانی
  - تصادفی
  - سیستماتیک یا تجمعی

- ۱۴۳ - کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) در یک پل وستون اگر دو بازوی مجاور دارای کرنش با ماهیت یکسان باشند، خروجی پل بهبود پیدا می‌کند.
- (۲) برای اندازه‌گیری‌های استاتیکی با استفاده از کرنش‌سنچ‌های مقاومتی، جیران دمایی نیاز نیست.
- (۳) یک مبدل بیروالکتریک نمی‌تواند برای اندازه‌گیری متغیرهای استاتیکی استفاده شود.
- (۴) LVDT یک مبدل از نوع خود مولد است.


- ۱۴۴ - کدام روش‌ها، جبران خطای حاصل از دمای محیط به هنگام استفاده از ترموموکوبل را به دنبال دارند؟

- (۱) تعویض حمام بخار و یا تعویض پل ریخ وستون مجهر به RTD
- (۲) تعویض حمام بخار و یا تعویض پل وستون مجهر به RTD
- (۳) تعویض حمام بخار و یا تعویض پل وستون مجهر به RTD
- (۴) تعویض حمام بخار و یا تعویض پل نیمه وستون مجهر به RTD

- ۱۴۵ - برای اندازه‌گیری مؤلفه افقی نیروی کشنش بین دو دستگاه تراکتور از یک بارسنج استفاده می‌شود. چنانچه بارسنج دارای پل وستون کامل بوده و ولتاژ تحریک مدار ۱۲ ولت، ضریب حساسیت کرنش‌سنچ‌ها ۲ و مقدار کرنش برای بار ۱۰ نیوتون برابر ۱۰<sup>۵</sup> باشد، ولتاژ خروجی برای این بار چند میلیولت خواهد بود؟ (ضریب ارتقای سیگنال برای پل کامل را ۲,۵ در نظر بگیرید.)

- (۱) ۱۰
- (۲) ۱۲
- (۳) ۱۵
- (۴) ۲۴

- ۱۴۶ - ازار نشان‌داده کدام کمیت فیزیکی را اندازه‌گیری می‌کند و از چه نوعی است؟

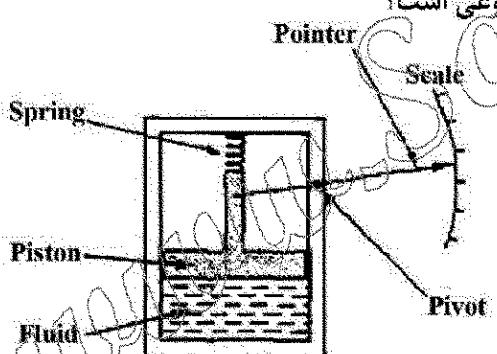

- (۱) دماسنج - فعال
- (۲) فشارسنج - غیرفعال
- (۳) دماسنج - غیرفعال
- (۴) فشارسنج - فعال

- ۱۴۷ - در اندازه‌گیری مقدار وزن قطعه‌ای در ۱۰ تکرار، مقادیر بیشینه، کمینه و میانگین به ترتیب برابر ۵۵، ۴۸ و ۵۲ نیوتون به دست آمد. اگر وزن واقعی ۵۰ نیوتون باشد، درصد خطای دقت (Accuracy) و تنظیم (Regulation) این ترازو از راست به چه ترتیب چقدر است؟

- (۱) ۴, ۸, ۱۰
- (۲) ۱۰, ۸, ۵
- (۳) ۸, ۱۰, ۴
- (۴) ۸, ۱۰, ۵

- اگر ولتاژ به دست آمده از نیروی ۲ نیوتنی وارد به سطح کریستالی یک پیزوالکتریک به مساحت ۱۰۰ میلی متر مربع و ضخامت ۱ میلی متر برابر ۲۸ میلی ولت باشد، ثابت پیزوالکتریک (بر حسب  $V \cdot m/N$ ) چقدر است؟

- (۱)  $۵ \times 10^{-۴}$   
 (۲)  $۷ \times 10^{-۴}$   
 (۳)  $۷ \times 10^{-۳}$   
 (۴)  $۵ \times 10^{-۳}$

- افزایش دما و رطوبت به ترتیب چه تأثیری بر سرعت صوت سنسورهای التراسونیک درهوا دارند و تأثیر کدام بیشتر است؟

- (۱) کاهش، افزایش - دما  
 (۲) افزایش، افزایش - دما

- (۱) افزایش، کاهش - رطوبت  
 (۲) افزایش، افزایش - رطوبت

- کدام گزینه تلرانس است؟

- (۱) بیشینه اختلاف از مقدار میانگین  
 (۲) بیشینه پراکندگی از مقدار توصیه شده

- (۱) بیشینه اختلاف از مقدار میانگین  
 (۲) خطای مجاز اندازه گیری

- داده های بدست آمده از یک دماستنچ مقاومتی در جدول زیر آورده شده است. حساسیت این دماستنچ چقدر است؟

Resistance ( $\Omega$ )	Temperature ( $^{\circ}\text{C}$ )
۳۰۷	۲۰۰
۳۱۴	۲۳۰
۳۲۱	۲۶۰

- (۱)  $\frac{۳۱۷,۵}{۲۴۵}$   
 (۲)  $\frac{۲۴۵}{۳۱۷,۵}$   
 (۳)  $\frac{۷}{۳۰}$   
 (۴)  $\frac{۳۰}{۷}$

- سطح آستانه یک وسیله اندازه گیری کدام است؟

- (۱) بیشترین مقدار ورودی به دستگاه اندازه گیر است.  
 (۲) کمترین مقدار ورودی به دستگاه اندازه گیر است.  
 (۳) حداقل سطح ورودی که برای دستگاه قابل قرائت و اندازه گیری است.  
 (۴) بیشترین مقدار کمیت مورد اندازه گیری که برای دستگاه قابل اندازه گیری است.

- حساسیت ولتاژی کدام ترموموکوپیل ها، بیشتر است؟

- Platinum/% 13 Rhodium - Platinum (۱)  
 Chromel - Alumel (۴)

- Iron - Constantan (۱)  
 Chromel - Constantan (۳)

- در دماستنچ اکوستیک (Acoustic thermometers) از چه اصلی برای اندازه گیری دما استفاده شده است و

رابطه آن با دما به چه صورت است؟

- (۱) افزایش سرعت صوت در اثر افزایش دما - درجه دو  
 (۲) کاهش سرعت صوت در اثر افزایش دما - درجه دو  
 (۳) افزایش سرعت صوت در اثر افزایش دما - خطی  
 (۴) کاهش سرعت صوت در اثر افزایش دما - خطی

۱۵۵- دو نوع خطا که باعث تغییر در خروجی ابزار اندازه‌گیری به‌ازای یک ورودی معلوم به واسطه تغییر در حساسیت ابزار به ورودی‌های مداخله‌گر مثل تغییر دما می‌شوند، کدام موارد هستند؟

- (۱) محیطی و حساسیت مضاعف
- (۲) پس‌ماند و حساسیت مضاعف
- (۳) انتقال صفر و انتقال حساسیت

www.Sanjesh3.com